
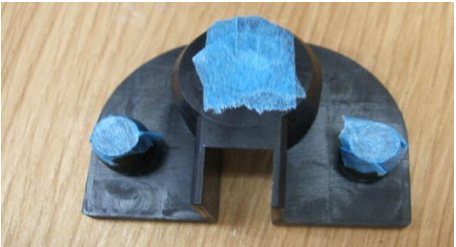
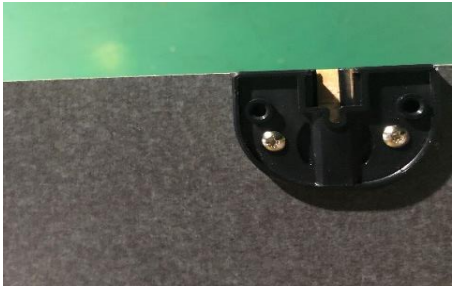
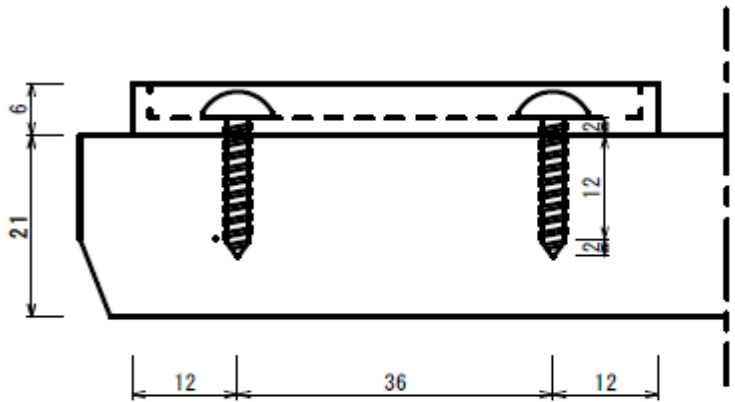


クローゼット固定カップ取り外し方(新旧加工サイズ変更なし)

2019/5/15

※固定カップが壊れた場合は、クローゼット本体ごと交換してください。
やむを得ず現場で固定カップのみを交換する場合は、現場責任で、下記手順に従い交換してください。
しっかりはめ込まれた状態でない場合、脱落の恐れがありますのでご注意ください。
取付不備により製品本体に不具合が生じ、怪我や物品の破損につきましては、
当社では責任を負いかねますので、ご注意ください。

		
クローゼット固定カップ現行品 上から見た写真	クローゼット固定カップ現行品 下から見た写真	クローゼット固定カップ現行品 横から見た写真
		
①固定カップ裏の凹部分に電動ドリル(木工用)8φ〜9φの穴を 15mm程度あけます。 ※穴を開けすぎると表まで貫通します		②穴があいた固定カップをはずします。こ の時、固いのですが上にゆっくり引っ張っ て下さい。
		
③穴部分に接着剤を注入します	④新しい固定カップの裏に接着剤がはみ 出てこないように、テープを貼ります。	⑤新しい固定カップを 奥までしっかり叩き入れます
		
⑥下図面の位置に、2ヶ所直径4mmの下 穴をあける(貫通しないよう注意)	⑦ビス 3.5×16mm を打つ(2ヶ所)	⑧完成

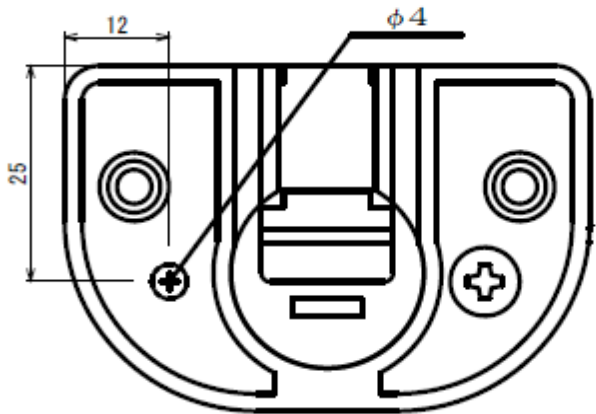

※ 推奨ビス
トラス頭タッピング 3.5×16mm
現場調達になるため適正なビスで取り付けを行って
ください。

※ 推奨接着剤
コニシボンド ウルトラ多用途SUソフト 実用強度ま
で3時間要しますのでビス固定は必ず行ってくださ
い。(完全硬化 24時間)