


7. オプション部材

① プッシュオープン ※ピノアースシリーズは対応しておりません。

固定棚(トール)・天板(ウォール)・カウンター(フロアー)にプッシュオープン本体を取り付けます。

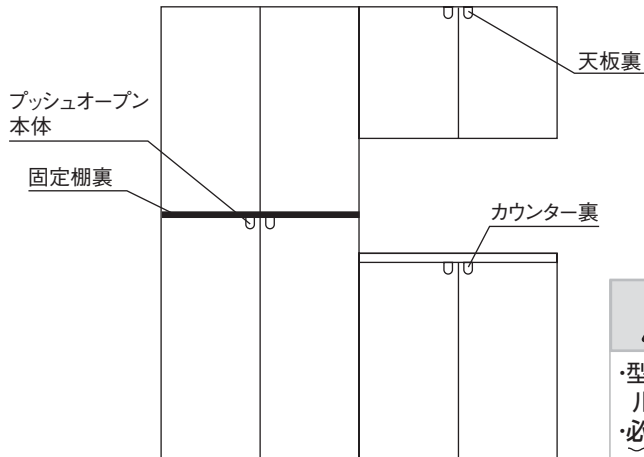


⚠ 注意



- ・型紙はキャビネット本体に同梱しております。トール・フロア・ウォールキャビネットの型紙は共通となります。
- ・必ず下穴を空けてからキャビネット本体の組み立てをおこなってください。

・トールキャビネット 固定棚の裏面に取り付けて下さい。


W=796mm(両開き)の場合

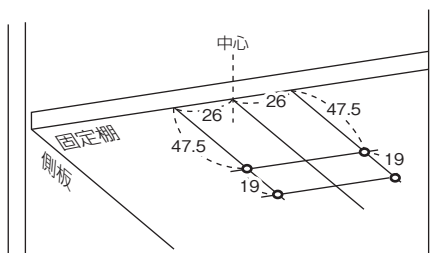

W=398mm(片扉)の場合

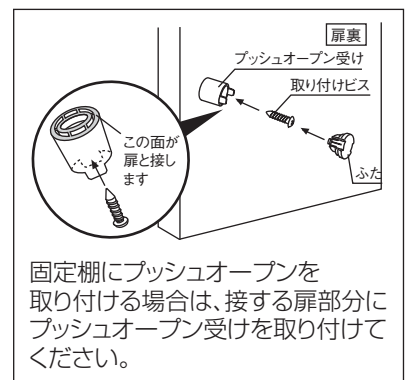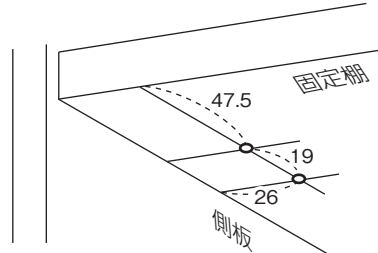


⚠ 注意



プッシュオープンの先端を2.6mm以上出して取り付けてください。プッシュオープンがうまく作動しない場合は下記調整を行ってください。

・フロアーキャビネット・ウォールキャビネット 天板の裏面に取り付けて下さい。

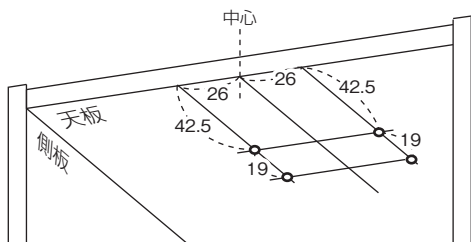

⚠ 注意



プッシュオープンの先端を天板および側板から2.6mm以上出して取り付けてください。プッシュオープンがうまく作動しない場合は下記調整を行ってください。

プッシュオープンの取り付け

専用ビスにて対応する下穴にプッシュオープンを取り付けてください。

